

GA-11Aa DİJİTAL "DC" AMPERMETRE

GEMTA, GA-11Aa DC Ampermetre, alçak gerilim, orta gerilim, yüksek gerilim elektrik tesislerinde, test laboratuvarları ve test cihazlarında kullanılabilen panel tipi ampermetredir.

Uygun oranda bir şönt kullanılarak istenilen büyüklükte akım ölçülebilmektedirler.

GA-11Aa DC Ampermetreye 20 amper'e kadar doğrudan bağlantı yapabilmek olanağı vardır.

Ölçüm için 20 amper'den büyük değerlerde şönt değerinin bildirilmesi gereklidir.

Sipariş için gerekli bilgiler;

- Ölçme sahası.
- Şönt değeri.
- Yardımcı besleme gerilimi.

TEKNİK ÖZELLİKLER:


- Ölçme sahası: xA / 60mV, 0 - 20A direk
- Frekans: 50, 60, 400Hz
- Akım Devresinden Çekilen Güç: 0.2VA
- Aşırı Yük Akımı: Sürekli 2In; 1 sn 20In
- Doğruluk: ±%1
- Güç Harcaması: 5W
- Yardımcı Besleme:100,115,220,240V AC
- Test Gerilimi: 2kV 50Hz 1dk
- Çalışma Sıcaklığı: -5°C / 50°C
- Mekanik Özellikler;

a-Montaj Şekli: Panel Tipi

b-Ölçüler: Bakınız, şekil-3


c-Ağırlık: 400 gr.

d-Ambalaj Ölçüleri:105x105x95mm

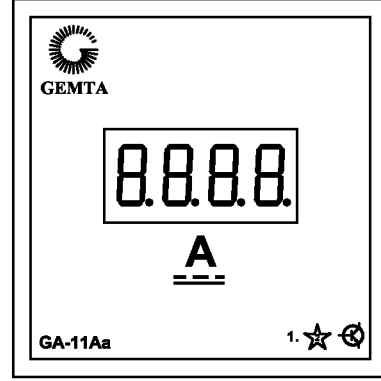




şekil-1

GA-11Aa
ÖN PANELİ

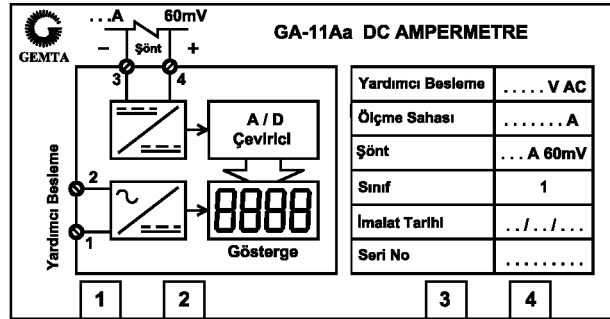

şekil-2

GA-11Aa BAĞLANTI ETİKETİ

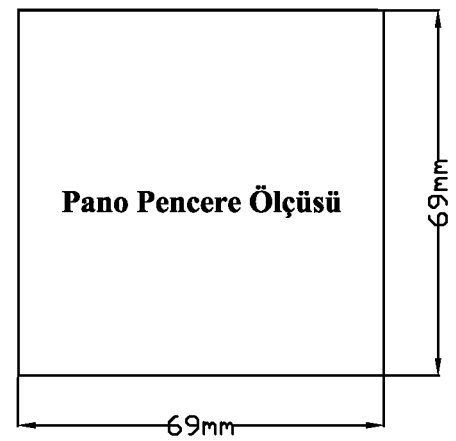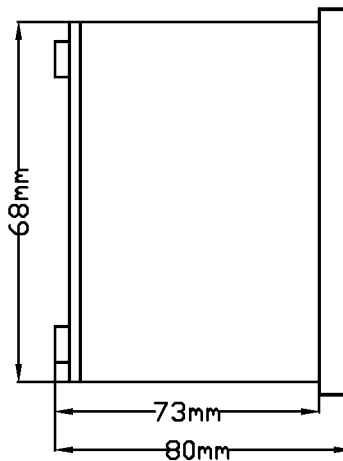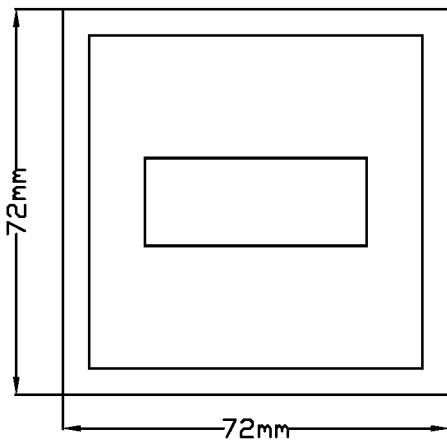

şekil-3